



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

CONVITE PUBLICO 0018 / 2024

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL

REFORMA, MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE LAYOT NA SUBSEÇÃO DE CERES

A **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS**, convida as empresas especializadas, para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste Edital de Convite Público.

1. DO OBJETO

O presente convite tem como objetivo o serviço de reforma, manutenção, alteração de layout e criação de novas salas na Subseção da OAB-GO em Ceres.

1.1. Realizar visita no local: R. 26 - St. Central 1, Ceres - GO, 76300-000.

1.2. Realizar manutenção e alteração de layout, conforme abaixo:

1.2.1. Novas salas:

Na atual sala da presidência, demolir parede e instalar vidros até o teto com alumínio cor preto, para as divisões das novas salas (sala de reuniões e 2 salas de M.E (Meu escritório).

Adequar o posicionamento das luminárias, pontos de tomadas, rede e interruptores conforme o novo layout;
Instalar ponto para instalação de aparelhos de ar condicionado (ponto elétrico, rede frigorígena e dreno).

1.2.2. Nova sala da Diretoria:

Na atual sala da Casag, desativar o acesso externo e transformar na Sala da Diretoria.

Retirar porta de vidro, corrimão, marquise e passarela de acesso;

Fechão o vão da porta com alvenaria, rebocar e pintar.

Adequar o posicionamento das luminárias, pontos de tomadas, rede e interruptores conforme o novo layout;

1.2.3. Secretaria:

Acrescentar pontos de tomada, para atender todos os equipamentos.

Pintar tampas metálicas na mesma cor da parede;

1.2.4. Recepção/ Foyer e Salão de festas:

Tratar infiltração da parede e forro de gesso,

Realizar limpeza do estofado/revestimento da parede do salão de festa.

1.2.5. Cozinha do salão de festas:



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202440170/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 16/02/2024 10:54:25

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

(62) 3238-2000 | www.oabgo.org.br | oabnet@oabgo.org.br

Substituir tanque existente por tanque com 2 cubas.

1.2.6. Corredor lateral do salão de festa

Colocar seixo no vão do piso do corredor, que consta com terra.

1.2.7. Paredes e teto geral:

Tratar trincas nas paredes e realizar pintura nos tetos e nas paredes de toda a edificação.

1.2.8. Fachada:

Retirar acesso da sala da casag, conforme item 1.2.2;

Retirar marquise da entrada principal e executar outra nova em acm preto.

Retirar toten da comunicação visual da calçada e fazer reparos no piso.

1.3. Geral/ Manutenções:

- Substituir acabamento elétrico por modelo novo, marca Iriel, Tramontina ou similar.
- Embutir fiação que estiver aparente ou com canaleta em pvc.
- Luminárias: Realizar substituição das lâmpadas das luminárias para cor branca em led, Substituir arandelas externas por novas;
Substituir luminária da secretaria por sobrepor retangular 30 x 30
- Pontos elétricos: Fazer manutenção na fiação geral exposta, nos jardins e paredes externas.
- Banheiro: Substituir soleira danificada
- Telhado: Realizar manutenção geral no telhado, conforme pontos de vazamentos no forro.

Reparar, substituir, vedar e limpar os rufos, calhas, telhas e tubulações conforme necessidade.

- Instalar uma escada para acessar o telhado.

1.4. Observações:

As paredes internas deverão ser na cor “papel picado” marca suvinil e as paredes externas na cor “elefante” ou “bodas de prata” marca suvinil. No teto, cor branco neve, marca a definir.

Em caso de sugestão, entrar em contato com equipe de engenharia ou arquitetura.

1.5. O projeto arquitetônico, a planilha quantitativa orçamentária e as fotos estão em anexo e no link:

<https://1drv.ms/f/s!AsjExoxjT-ZSgeIPgdNqXzI2RJrUQ?e=K9oqRM>

1.6. Encaminhar proposta contendo valores, prazos e dados bancários e incluir a planilha orçamentária modelo com os valores de material e mão de obra.

1.7. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados.

1.8. Considerar entrega de Memorial descritivo na conclusão dos serviços, contendo descrição de materiais, garantias e planos de manutenção.



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

(62) 3238-2000 | www.oabgo.org.br | oabnet@oabgo.org.br

2.1 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar todas as empresas especializadas em serviço de construção civil.

TIPO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO CONTRATO
Menor custo, e melhor pacote global de benefícios.	De acordo com os termos do contrato.	De acordo com o prazo de entrega garantia.

3. DA REGULARIDADE FISCAL

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal:

- 3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ;
- 3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade;
- 3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;
- 3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da legislação em vigor;
- 3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite.

- 4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a empresa;
- 4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202440170/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 16/02/2024 10:54:25

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

(62) 3238-2000 | www.oabgo.org.br | oabnet@oabgo.org.br

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes;

4.4. Contrato Social da Empresa.

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo.

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados:

- A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços;
- A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos;
- A indicação da garantia dos produtos e dos serviços;
- O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega;

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços.

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	HORA	LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA
26/02/2024 (segunda-feira)	Até as 17:00h	Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: juliana.souza@oabgo.org.br ; e afc.engenharia@outlook.com.br

6. DAS INFORMAÇÕES

Informações gerais poderão ser obtidas com Juliana pelos telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)**.

Será considerada a melhor oferta o maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor prazo de execução e os benefícios oferecidos.



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás


R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

8. DA CONTRATAÇÃO

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de decair do direito à contratação.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO	RESPONSÁVEIS
Goiânia-GO, 16/02/2024	Talita Silvério Hayasaki Secretária-Geral Eduardo Alves Cardoso Júnior Diretor-Tesoureiro

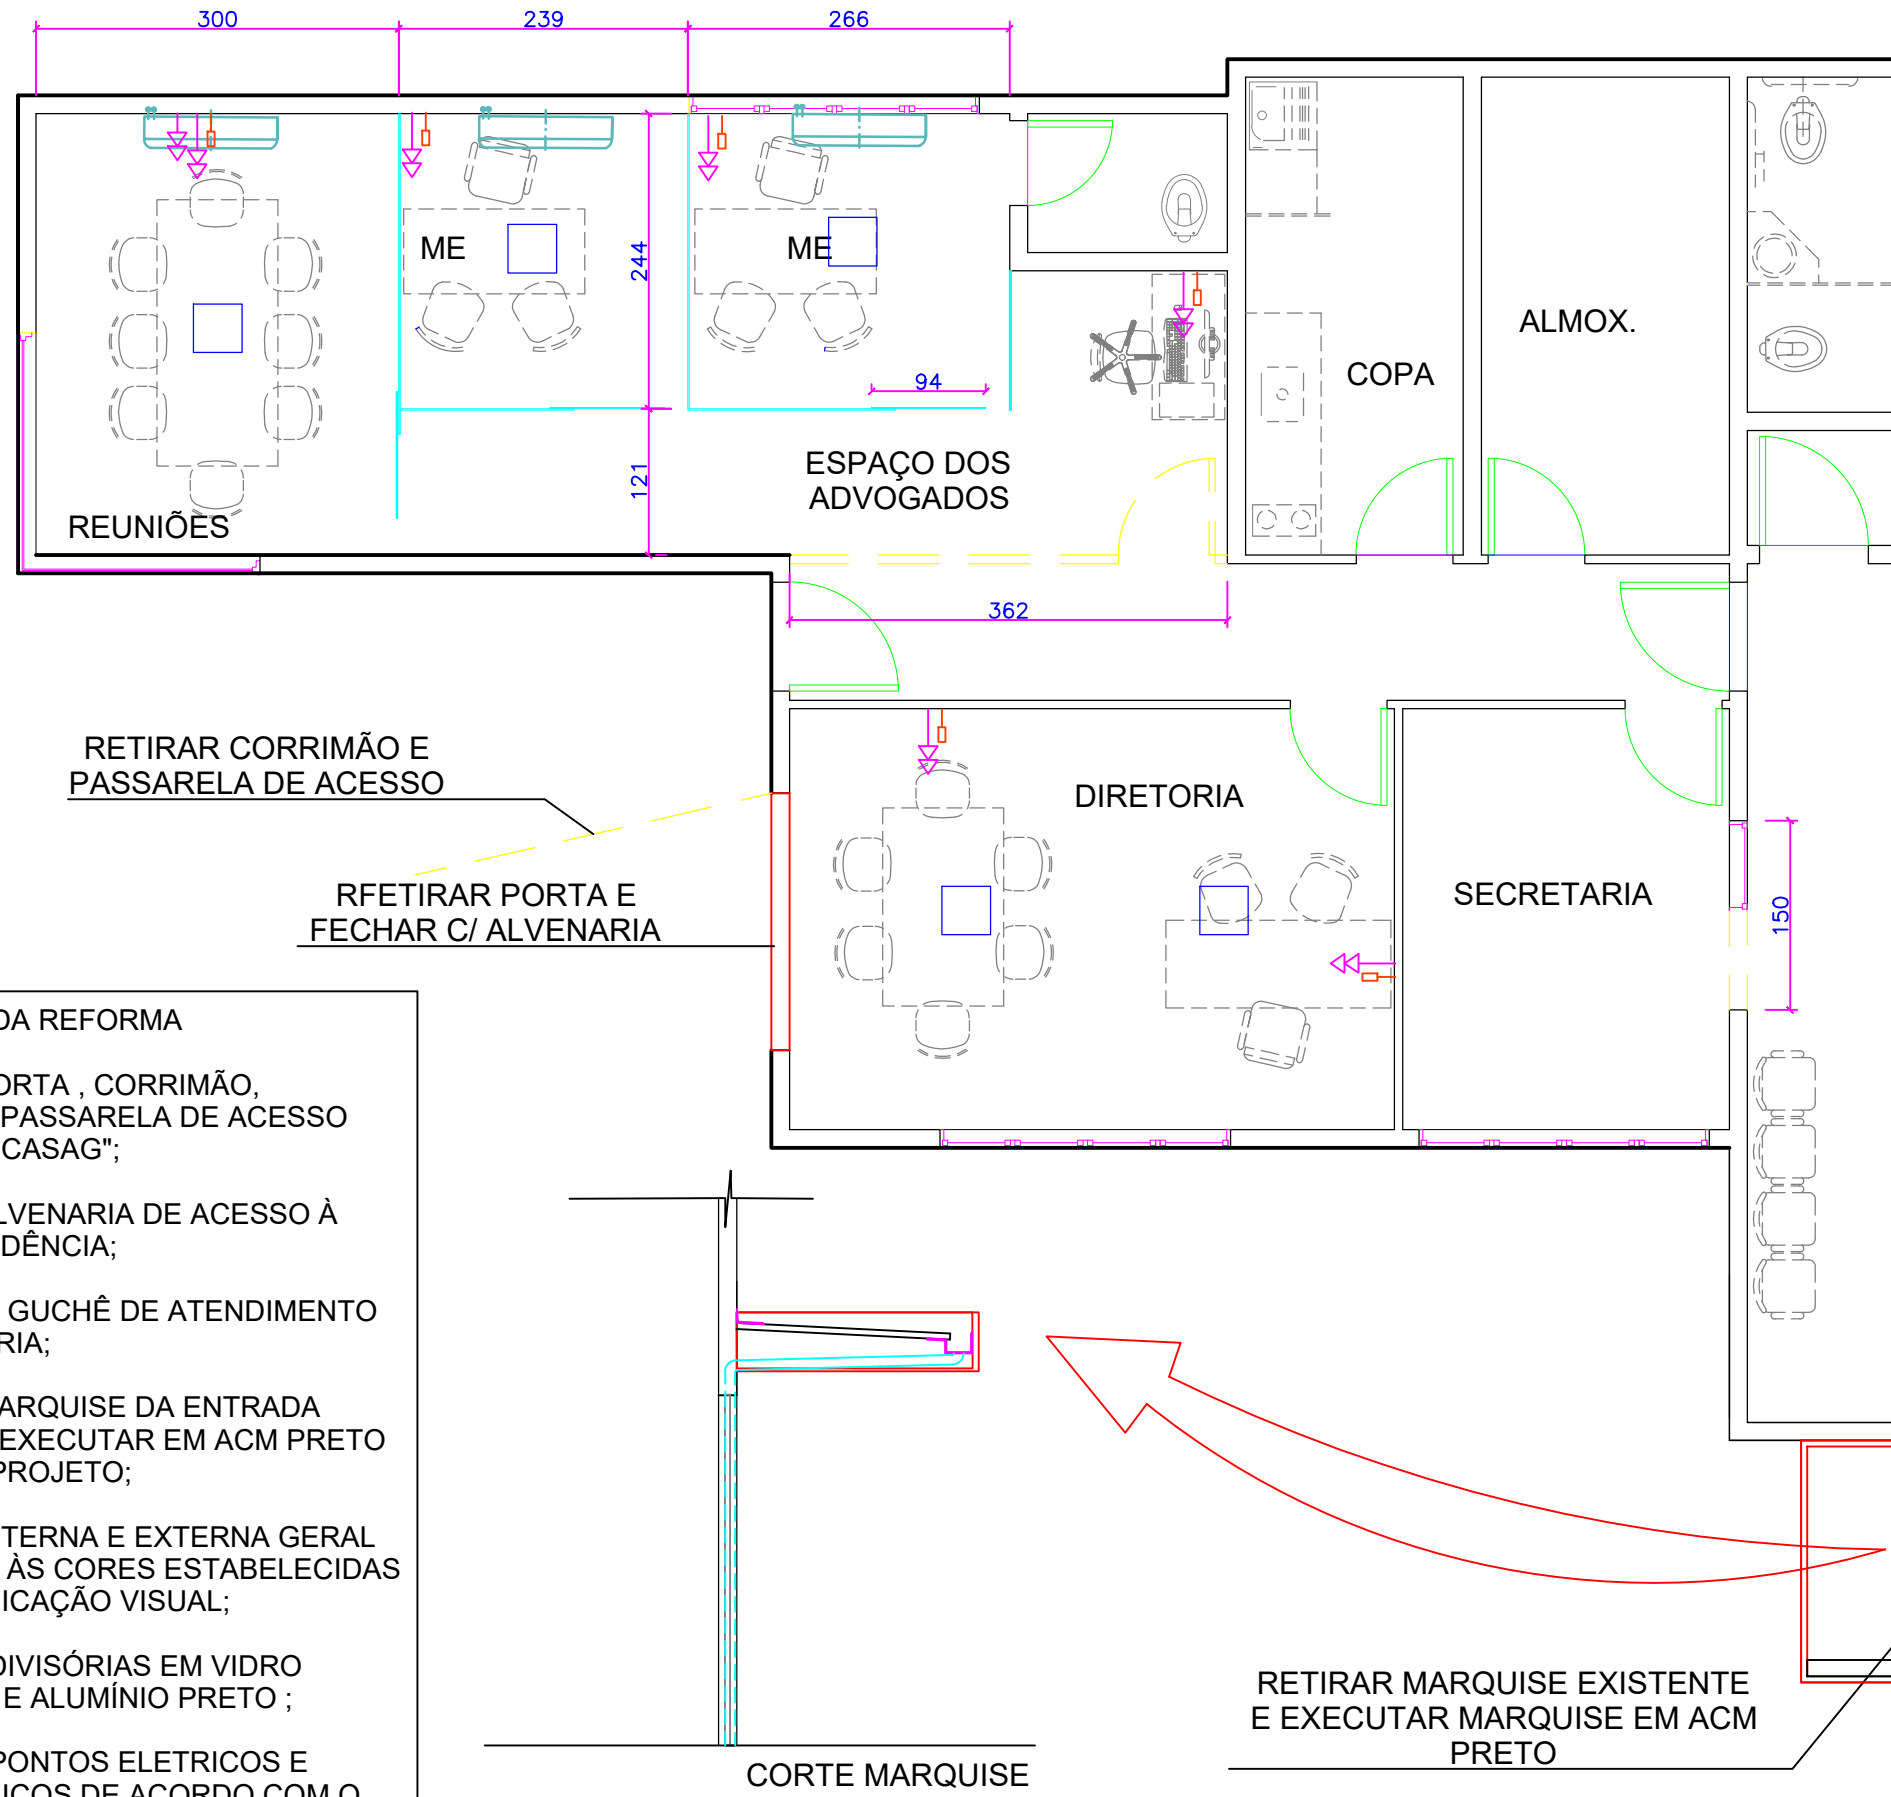


LEGENDA PONTOS	
	TOMADA BAIXA - H= 30CM DO PISO
	PONTO DE REDE H= 30CM DO PISO
	AR CONDICIONADO SPLIT SUGESTÃO DE LOCAÇÃO A LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFINITIVA DEVERÁ SER FEITA POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA
	PLAFON LED EMBUTIDO 4000K

	CONSTRUIR
	DEMOLIR
	DIVISÓRIAS EM VIDRO PISO/TETO COM PORTAS DE CORRER
	MANTER

RETIRAR CORRIMÃO E PASSARELA DE ACESSO

REFETIRAR PORTA E FECHAR C/ ALVENARIA

- DESCRIÇÃO DA REFORMA**
- 1-RETIRAR PORTA, CORRIMÃO, MARQUISE E PASSARELA DE ACESSO AO "ESPAÇO CASAG";
 - 2-RETIRAR ALVENARIA DE ACESSO À ATUAL PRESIDÊNCIA;
 - 3-AUMENTAR GUCHÊ DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA;
 - 4-RETIRAR MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL E EXECUTAR EM ACM PRETO CONFORME PROJETO;
 - 5-PINTURA INTERNA E EXTERNA GERAL ADEQUANDO ÀS CORES ESTABELECIDAS PELA COMUNICAÇÃO VISUAL;
 - 6-INSTALAR DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO PRETO;
 - 7-ADEQUAR PONTOS ELETRICOS E LUMINOTÉCNICOS DE ACORDO COM O NOVO LAYOUT;

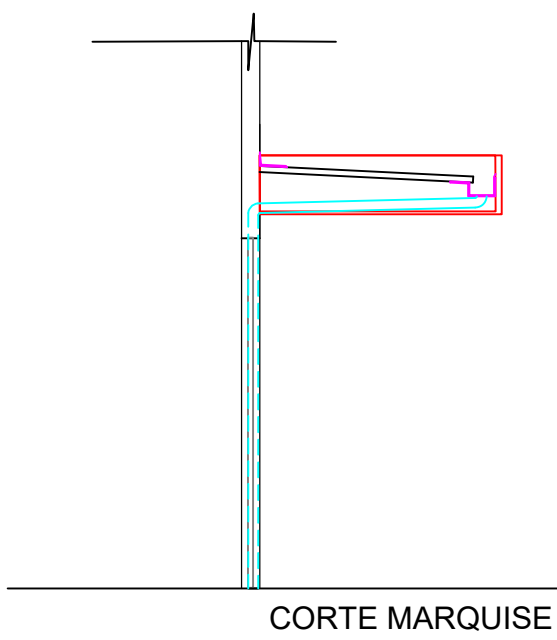

RETIRAR MARQUISE EXISTENTE E EXECUTAR MARQUISE EM ACM PRETO

 SIQUEIRA CK ARQUITETURA CAU A 116203-9	Av. T-10, n. 208, Sala 1107, Ed. New Time Square Urban Office e-mail: siqueirack@hotmail.com St. Bueno, Goiânia - Goiás - CEP. 74223060	CONTEÚDO: MODIFICAÇÕES SUBSEÇÃO DE CERES - OAB -GO	OBSERVAÇÃO: 'Antes da execução, deste projeto, confirmar medidas no local da aplicação do mesmo.'	CLIENTE: OAB GOIÁS	PRANCHA: 01/01
		ESCALA:	DATA PROJETO: 23/01/2024	DATA REVISÃO:	ANOTADA: Ana Car Arth

OBRA: REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO - SUBSEÇÃO CERES

OAB SUBSEÇÃO CERES

ENDEREÇO: R. 26 - St. Central 1, Ceres - GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA

Área (m²): 483,14

Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%
1			SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1	GOINFRA	020135	DEMOLIÇÃO MARQUISES (PRINCIPAL E CASAG) COM RETIRADA E CARGA MANUAL	23,50	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.2	GOINFRA	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - RETIRADA DE PORTA ESPAÇO CASAG E GUARDA-CORPO	8,32	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3	GOINFRA	020138	REMOÇÃO MANUAL DE TANQUE COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1,00	UN.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4	GOINFRA	020111	REMOÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO - PORTA BANHEIRO	0,90	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5	VERBA		RETIRADA DE TOTEN DE COMUNICAÇÃO VISUAL EXISTENTE COM TRANSPORTE E CARGA	1,00	UN.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6	SINAPI	097638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - RETIRADA DE PAREDE ATUAL PRESIDÊNCIA	10,32	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.7	SINAPI	097622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AUMENTO DO GUICHÊ DO ATENDIMENTO	0,07	M3			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8	GOINFRA	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PASSARELA DE ACESSO	0,50	M3			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - DEMOLIÇÕES	14,18	M3			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.10	GOINFRA	060105	ANDAIMES	25,00	M2*MÉS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11	GOINFRA	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	483,14	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.12	COMPOSIÇÃO	-	REFEIÇÕES	1,00	MÉS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.13	COMPOSIÇÃO	-	CAFÉ DA MANHÃ	1,00	MÉS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.14	VERBA		TRANSPORTES DIVERSOS	1,00	mês			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2			ADMINISTRAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)	64,00	H			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO	176,00	H			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.1	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - COBERTURA MARQUISE ACM	92,80	KG			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.2	GOINFRA	160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM - COBERTURA MARQUISE ACM	11,60	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.3	SINAPI	100327	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA - COBERTURA MARQUISE ACM	5,80	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.4	SINAPI	094228	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - COBERTURA MARQUISE ACM	5,80	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.5	MERCADO		FECHAMENTO EM ACM - COBERTURA MARQUISE ACM	13,60	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.6	VERBA		REVISÃO DE TELHADO - REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, VEDAÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS SE NECESSÁRIO, REVISÃO DAS TUBULAÇÕES - TODO O TELHADO DA EDIFICAÇÃO	1,00	VB			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4			PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 CM	4,41	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.2	VERBA		REPARO DE TRINCAS EM PAREDE (EDIFICAÇÃO EM GERAL) / LIMPEZA DO ESTOFADO/REVESTIMENTO (SALÃO DE FESTAS) PARA POSTERIOR PINTURA	1,00	VB			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO - SUBSEÇÃO CERES

OAB SUBSEÇÃO CERES

ENDEREÇO: R. 26 - St. Central 1, Ceres - GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA
 Área (m²): 483,14
 Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL															
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
5			ESQUADRIAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5.1			FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5.1.1	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - FECHAMENTO ESPAÇO DOS ADVOGADOS/ME	26,79	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5.1.2	SINAPI adaptado	091341	PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 94X210 CM - 03 UNIDADES	5,92	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6			REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	8,82	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	8,82	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7			PINTURA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.1			PINTURA DE TETOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.1.1	SINAPI	088488	PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS - TETO EM GERAL	283,53	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.2			PINTURA DE PAREDE INTERNA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.2.1	SINAPI	088497	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS -PAREDES NOVA - INTERNA DO FECHAMENTO DA PORTA ANTIGO ESPAÇO CASAG	4,40	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.2.2	SINAPI	088489	PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS PAREDES INTERNAS	551,96	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.3			PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.3.1	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - PARTE EXTERNA DE FECHAMENTO DE PORTA ANTIGO ESPAÇO CASAG	4,41	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.3.2	SINAPI	088489	PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS - TODAS AS PAREDES EXISTENTES	415,78	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.3.3	SINAPI	088489	PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS - MUROS DE FECHAMENTO	129,13	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.4			PINTURA DE PISOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.4.1	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - ÁREA DE PISO EM CONCRETO GERAL	72,22	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8			INSTALAÇÕES						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV/LUMINÁRIAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.1.1	VERBA		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV - ADEQUAÇÕES CONFORME PROJETO, MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO EXPOSTA, EMBUTIR FIAÇÃO EXPOSTA OU EM CANALETAS, SUBSTITUIÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.1.2	VERBA		PONTOS DE ILUMINAÇÃO - ÁREA DE INTERVENÇÃO - ADEQUAÇÕES CONFORME PROJETO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EM GERAL POR LED, TROCA DE ARANDELAS EXTERNAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA SECRETARIA	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.2			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.2.1	VERBA		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO - ACRÉSCIMOS ME/ÁREA DOS ADVOGADOS	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

OBRA: REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO - SUBSEÇÃO CERES

OAB SUBSEÇÃO CERES

ENDEREÇO: R. 26 - St. Central 1, Ceres - GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA

Área (m²): 483,14

Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
9			DIVERSOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1			DIVERSOS/LIMPEZA FINAL						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.1	GOINFRA	220911	SEIXO ROLADO EM PISO DO CORREDOR	10,50	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.2	GOINFRA	080801	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR - NOVO TANQUE	1,00	UNID.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.3	MERCADO		SOLEIRA EM GRANITO - TROCA DE PEÇA DANIFICADA EM ENTRADA DO BANHEIRO	0,90	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.4	GOINFRA	180703	ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO - ACESSO TELHADO	4,00	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.5	GOINFRA	270232	REPARO PISO INTERTRAVADO (PAVER) DA CALÇADA - APÓS RETIRADA DO TOTEN	1,50	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1.5	GOINFRA	270501	LIMPEZA - FINAL DE OBRA	483,14	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
CUSTO TOTAL									R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
BDI						25%			R\$	-	R\$	-	R\$	-	
VALOR TOTAL									R\$	-	R\$	-	R\$	-	