



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

CONVITE PUBLICO 0050 / 2024

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DA OAB EM MORRINHOS

A **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS**, convida as empresas especializadas, para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste Edital de Convite Público.

1. DO OBJETO

O presente convite tem como objetivo a construção da Subseção da OAB-GO em Morrinhos.

1.1. Realizar visita no local: Av. Professora Zilda Diniz Fontes, Qd 50, Lt 05, Setor Aeroporto em Morrinhos - Goiás.

1.2. Executar a construção da Subseção conforme abaixo:

- Realizar limpeza mecanizada do terreno e demolição da edificação existente, instalar hidrômetro e padrão definitivo para execução da edificação;
- Realizar a construção da edificação atendendo os projetos anexados.
- Nos Sanitários Fem/ Masc/ PCD e Wc de serviços: Assentar revestimento retangular até o teto, bancada em granito preto (com rodarão de 10 cm e frontão de 20 cm), louças brancas, porta de madeira e barras de apoio e divisórias em granito.
- Na cozinha do salão de festas: Assentar revestimento retangular até o teto, instalar bancada em granito preto com cuba dupla em inox e balcão em granito.
No DML, instalar tanque em louça tamanho pequeno.
- Sala de auto atendimento/ M.E/Presidência/Sala de reunião: Realizar instalações conforme layout das mesas.
Nas salas de M.E: Instalar portas e divisórias em vidro temperado incolor com estrutura em alumínio preto, com altura 2,10 m.
- Hall de entrada: Instalar porta em vidro pivotante para acessar o Auto atendimento e porta em alumínio preto com vidro para acessar o Salão de Festas.
Instalar também portão do lado externo em metalon com abertura tipo “sanfonada” ou “ camarão”.
- Átrio: Assentar no piso o mesmo revestimento do piso interno, instalar luminária no teto e pintar paredes externas na mesma cor



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

- Telhado: Executar telhado em estrutura metálica e telha térmica isotelha marca Isoeste, conforme planta da cobertura e instalar forro acartonado em todos os ambientes.
- Na fachada realizar pintura lisa e instalar brises nas janelas com metalon metálico e pintura preta.
- Nas instalações, atender o projeto elétrico, cabeamento estruturado e hidráulico.
- Consta projeto de arquitetura (com plantas, cortes e perspectivas), projeto estrutural e fundação e das instalações.
- Realizar calçadas externas com piso tátil e no entorno da edificação.
- Assentar piso intertravado no estacionamento e fazer plantio de gramas.
- Executar muro com pingadeira em concreto ou chapim em aço e realizar pintura.



Figura 1-Exemplo de subseção que consta porta metálica (externa) com abertura "camarão".



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br



Figura 2 - Exemplo de subseção que consta brise nas janelas e porta metálica “camarão” recuada.

1.3. Observações:

- Revestimento parede interna: Massa pva com tinta acrílica fosca cor “papel picado” marca suvinil ou similar.
Revestimento cerâmico dos banheiros e cozinha: cerâmica retificada retangular branca.
- Forro: Em gesso acartonado, massa pva e tinta pva cor branco neve.
- Revestimento do Piso: Porcelanato cor cimento acetinado, dimensão mínima de 60 x 60 cm.
Rodapé altura 10 a 15 cm.
Soleira e peitoril, em granito preto ou cinza.
- Interruptores: linha Tramontina, Iriel, Legrand ou similar.
- Revestimento parede externa da subseção: Reboco e tinta lisa acrílica com selador na cor “bodas de prata” ou “elefante” marca Suviniil ou Leinertex.
Pintura do muro: Textura na mesma cor das paredes externas da subseção.
- Brise laterais em metalon (sentido horizontal), cobrindo as janelas: tinta esmalte fosco grafite ou preto.
- Porta camarão em metalon (sentido vertical), na fachada frontal, com abertura tipo “camarão” ou “sanfonada: tinta esmalte fosco grafite ou preto.
- Em caso de sugestões de alterações de cores ou marcas, validar com a engenheira ou arquiteta responsável pelo projeto.



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

(62) 3238-2000 | www.oabgo.org.br | oabnet@oabgo.org.br

1.4. Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito estado de funcionamento.

1.6. Atender os itens citados e projetos anexados (projeto arquitetônico e estruturais).

1.7. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos.

1.8. Encaminhar propostas para as duas situações, para a construção da etapa 1 (lado esquerdo da edificação, onde será o salão de festas, cozinha, banheiros e 2 salas em vidro) e para a construção completa da edificação.

No projeto de Arquitetura, está identificado as etapas.

1.9. Os projetos, fotos e o modelo da planilha quantitativa orçamentária estão em anexo e no link:

<https://1drv.ms/f/s!AsjExoxjT-ZSg54EypUS8C6hPm3ReQ?e=2EfJKX>

1.10. Encaminhar proposta contendo valores, prazos e dados bancários.

Incluir a planilha orçamentária modelo com os valores de material e mão de obra.

1.11. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados.

1.12. Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de materiais, garantias e planos de manutenção.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar todas as empresas especializadas em **serviço de construção civil**, desde que não haja, simultaneamente, dois ou mais contratos em curso com entidades que integram o sistema OAB/GO, hipótese em que a proposta apresentada pela empresa será desclassificada.

TIPO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO CONTRATO
Menor custo, e melhor pacote global de benefícios.	De acordo com os termos do contrato.	De acordo com o prazo de entrega e garantia.

3. DA REGULARIDADE FISCAL

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal:

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ;

3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade;

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da legislação em vigor;

3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite.

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a empresa;

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes;

4.4. Contrato Social da Empresa.

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo.

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados:

- a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços;
- b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos;
- c) A indicação da garantia dos produtos e dos serviços;



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202451835/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 03/10/2024 14:48:06

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega;

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços.

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	HORA	LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA
18/10/2024 (sexta-feira)	Até as 17:00h	Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: juliana.souza@oabgo.org.br ; e afc.engenharia@outlook.com.br

6. DAS INFORMAÇÕES

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo com Juliana pelos telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O valor total estimado para a contratação dos serviços da construção completa é **R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)** e o valor estimado para a construção da etapa 1 é **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**.

Será considerada a melhor oferta o maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor prazo de execução e os benefícios oferecidos.

8. DA CONTRATAÇÃO

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO	RESPONSÁVEIS
Goiânia-GO, 02/10/2024	Talita Silvério Hayasaki Secretária-Geral Eduardo Alves Cardoso Júnior Diretor-Tesoureiro




SIQUEIRACK
ARQUITETURA







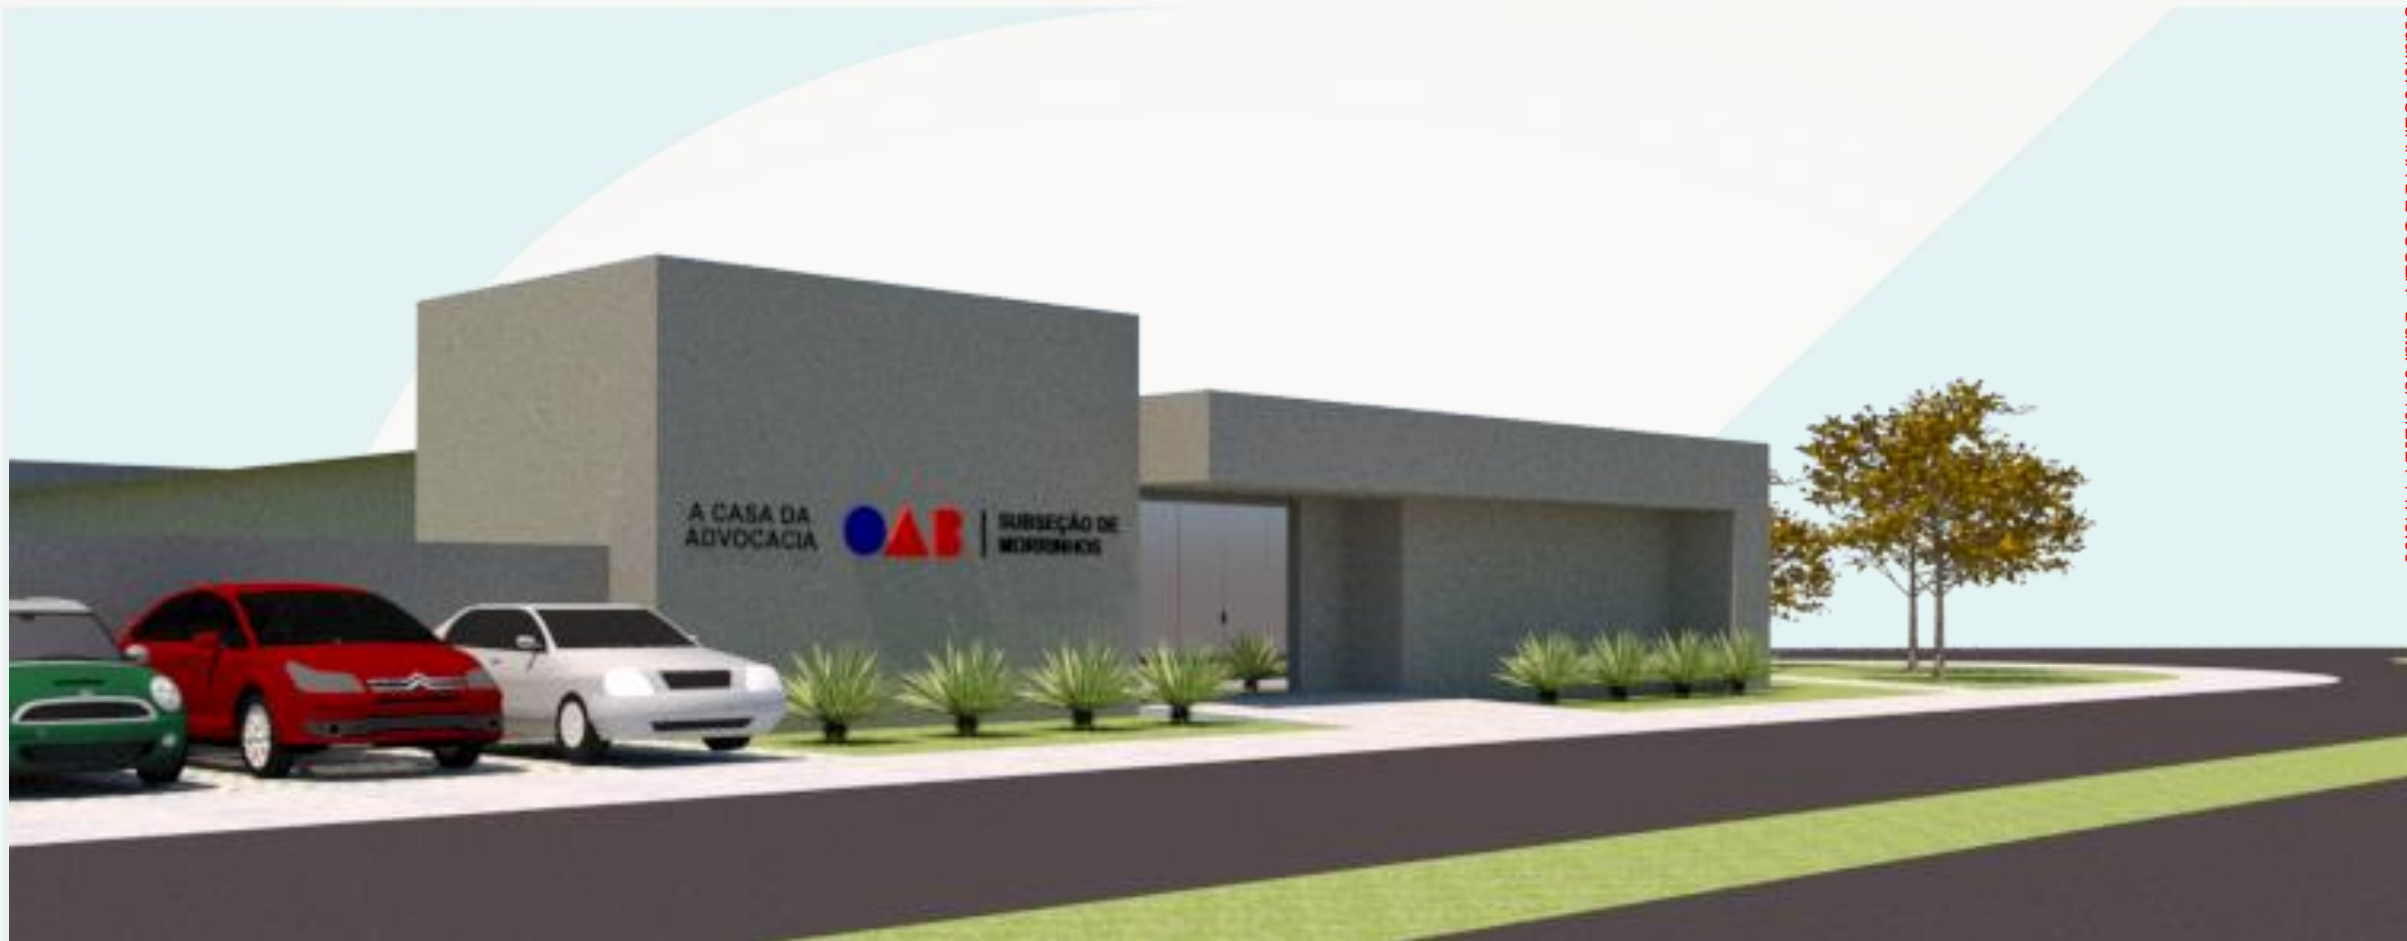

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
1 SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS												
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.2	GOINFRA	020212	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	25,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3	GOINFRA	020302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	1,00	UN.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4	GOINFRA	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	1,00	UN.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	120,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5	GOINFRA	060105	ANDAIMES	400,00	M2*MÉS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6	PRÓPRIA		FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	7,00	mês				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.7	PRÓPRIA	-	REFEIÇÕES	7,00	MÉS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8	PRÓPRIA	-	CAFÉ DA MANHÃ	7,00	MÉS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9	VERBA		TRANSPORTES DIVERSOS	7,00	mês				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.10	VERBA		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11			DEMOLIÇÕES - MUROS E EDIFICAÇÃO	100,00	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.12	SINAPI	098459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	100,00	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.13	SINAPI	098525	LIMPEZA MECANIZADA	1.220,30	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.14	SINAPI	097622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	144,00	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.15	GOINFRA	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO	339,75	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2 ADMINISTRAÇÃO												
2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)	560,00	H				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO	1.120,00	H				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3 FUNDAÇÕES												
3.1	SINAPI	#REF!	#REF!	72,00	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.2	SINAPI	#REF!	#REF!	99,00	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.3	SINAPI	#REF!	#REF!	438,30	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4 VIGAS BALDRAME												
4.1	SINAPI	#REF!	#REF!	12,64	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.2	SINAPI	#REF!	#REF!	21,76	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.3	SINAPI	#REF!	#REF!	152,18	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.4	SINAPI	#REF!	#REF!	841,60	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.5	SINAPI	#REF!	#REF!	8,15	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
4.6	SINAPI	#REF!	#REF!	12,22938	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.7	SINAPI	#REF!	#REF!	13,06	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.8	SINAPI	098557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	163,06	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
5			SUPERESTRUTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1			VIGAS E PILARES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.1	SINAPI	#REF!	#REF!	211,50	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.2	SINAPI	#REF!	#REF!	1.740,07	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.3	PROPRIA		CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 20 MPA, INCLUSO LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO	19,44	m³				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
5.2			LAJES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.2.1	GOINFRA	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	94,89					R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
6			PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - PAREDES INTERIOR DOS BANHEIROS E FECHAMENTO DO QUIOSQUE	481,47	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.2	SINAPI	093186	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	66,81	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.3	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO - SANITÁRIOS	14,34	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
7			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.1	GOINFRA	150206	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO	2.949,85	KG				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.2	SINAPI	094216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	368,73	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.3	SINAPI	100327	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	88,56	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.4	SINAPI	094228	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	37,35	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
8			ESQUADRIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1			FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.1	COMPOSIÇÃO		JANELA BASCULANTE (MAXIM AR) EM VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO PRETO 80X60 - J1	6,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.2	COMPOSIÇÃO		JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO 90X50 UN. - J2 - cozinha	1,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.3	COMPOSIÇÃO		JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO 200X100 UN. - J3	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.4	COMPOSIÇÃO		PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 410X350 UN. - P1	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.5	SINAPI	091341	PORTA GIRO 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 180X240 UN. - P2	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.6	SINAPI	094805	PORTA PIVOTANTE 110X220 ALUMINIO PRETO E VIDRO - P3	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.7	COMPOSIÇÃO		PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P4	4,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.8	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - Salas M.E	12,00	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA
OAB MORRINHOS**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)**

DATA 23/09/2024
Área (m²): 339,75
Valor (R\$/m²): 0,00
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
8.1.9	SINAPI	094805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P8	1,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.10	COMPOSIÇÃO		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 300X240CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P6	3,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.11	SINAPI	091341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - portas das divisórias sanit fem/masc	3,24	M²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.12	PRÓPRIA		GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - Brise das janelas	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.13	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO PORTA DE ACESSO	5,67	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.2.1	PRÓPRIA		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM - P07	2,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.2.2	SINAPI	091012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM - P05	4,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9			FORROS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.1	SINAPI	096110	FORRO DE GESSO ACARTONADO	472,56	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.2	MERCADO		TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO	112,96	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10			REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNO E EXTERNO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.1	SINAPI	#REF!	#REF!	1.302,63	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.2	SINAPI	#REF!	REBOCO INTERNO APLICADO EM ALVENARIA E TETO	1.341,81	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.3	SINAPI	#REF!	REBOCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA E TETO	600,04	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.3	SINAPI + MERCADO	087265	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - SANITÁRIOS	177,96	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11			PINTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1			PINTURA DE TETOS E PAREDES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1	SINAPI	088496	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS	780,49	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2	SINAPI	088488	PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS	641,71	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.2			PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.2.1	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - Paredes externas pintura lisa acrílica.	600,04	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12			PISOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.1	GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) - CONTRAPISO	330,08	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.2	SINAPI + MERCADO	087262	PISO PORCELANATO COR BRANCA 90X90 CM ACETINADO - AUDITÓRIO/BANHEIROS/COZINHA CONFORME PROJETO	330,08	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.3	COTAÇÃO		RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO	305,31	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13			INSTALAÇÕES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO ESTRUTURADO/ ILUMINAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.1.1.1	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	89,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.2	GOINFRA	070682	CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4"	56,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.3	GOINFRA	71142	CURVA PVC LONGA ROSCA 1"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.4	GOINFRA	071742	LUVA PVC ROSCÁVEL 1"	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.5	GOINFRA	081205	NIPLE 1 1/2"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.6	GOINFRA	81202	NIPLE 3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.7	GOINFRA	70563	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 1,5 MM2	580,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.8	GOINFRA	70563	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 2,5 MM2	2.650,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.9	GOINFRA	70565	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 6,0 MM3	15,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.10	GOINFRA	70571	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 16 MM2	20,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.11	GOINFRA	70572	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 25 MM3	126,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.12	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.13	GOINFRA	71194	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	204,63	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.14	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	224,85	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.15	GOINFRA	71196	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1 1/4"	48,43	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.16	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.17	GOINFRA	071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.18	GOINFRA	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.19	GOINFRA	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	51,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.20	GOINFRA	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.21	SINAPI	38091	PLACA CEGA 4" X 2" COM FURO	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.22	GOINFRA	071176	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A - 3KA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.23	GOINFRA	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 32A - 3KA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.24	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 25A - 3KA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.25	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16A - 3KA	26,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.26	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.27	GOINFRA	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.28	GOINFRA	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.29	GOINFRA	072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.30	GOINFRA	071823	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.31	GOINFRA	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2			CABEAMENTO ESTRUTURADO									#DIV/0!
13.1.2.1	ORSE	10726	Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps 24 portas RJ45 + 2 portas SC	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	MERCADO		BLOCO CONEXÃO 110 IDC - 100 pares	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.3	GOINFRA	72596	CONECTOR RJ45 (CM8v)	16,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.4	GOINFRA	071887	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.5	MERCADO		PLUGUE 110 IDC - 4 pares	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.6	GOINFRA	71026	PLUGUE RJ45 (CM8v)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.7	GOINFRA	72226	RACK ABERTO PADRÃO 19" 12U	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA
OAB MORRINHOS**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)**

DATA 23/09/2024
Área (m²): 339,75
Valor (R\$/m²): 0,00
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.1.2.8	GOINFRA	072291	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.9	GOINFRA	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.10	ORSE	11417	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.11	MERCADO		GUIA DE CABOS SIMPLES	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.12	MERCADO		GUIA DE CABOS VERTICAL	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.13	MERCADO		KIT PÉ NIVELADORES	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.14	ORSE	8690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	12,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.15	MERCADO		CONETOR SC	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.16	MERCADO		CONETOR ST	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.17	MERCADO		DIO 6 FIBRAS	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.18	MERCADO		EXTENSÃO ÓTICA MM 2 FIBRAS - CONETOR ST	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.19	GOINFRA	71278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.20	GOINFRA	71279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.21	GOINFRA	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	550,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.22	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.23	GOINFRA	70692	CAIXA PVC 4"X4"	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.24	GOINFRA	71194	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	111,12	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.25	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	56,96	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.26	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2			ILUMINAÇÃO									#DIV/0!
13.1.1.1	VERBA		PONTOS DE ILUMINAÇÃO - PARTE INTERNA	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.2	VERBA		ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
13.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1			ÁGUA FRIA									#DIV/0!
13.2.1.1	GOINFRA	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25X3/4"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.2	GOINFRA	081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50X 1 1/2"	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.3	GOINFRA	081055	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 25X3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.4	GOINFRA	081056	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 32X1"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.5	GOINFRA	081058	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 50X1 1/2"	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.6	GOINFRA	081321	JOELHO 90° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	13,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.7	GOINFRA	081324	JOELHO 90° 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	7,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.8	GOINFRA	081302	JOELHO 45° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.9	GOINFRA	081305	JOELHO 45° 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.10	GOINFRA	081538	CURVA PVC SOLDÁVEL LL 32 MM	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.11	GOINFRA	081179	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA LL 50X25 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.12	GOINFRA	081180	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA LL 50X32 MM	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.13	GOINFRA	081102	LUVA LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.14	GOINFRA	081105	LUVA LL PVC SOLDÁVEL 50 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.15	GOINFRA	081402	TÊ 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.16	GOINFRA	081405	TÊ 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.2.1.17	GOINFRA	081424	TÊ REDUÇÃO LL 50X25 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.18	GOINFRA	081369	JOELHO 90° 25X3/4" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.19	GOINFRA	081360	JOELHO 90° 25X1/2" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.20	GOINFRA	081003	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	46,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.21	GOINFRA	081004	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 32 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.22	GOINFRA	081006	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 50 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.23	GOINFRA	080905	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL 1 1/2"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.24	GOINFRA	081888	TORNEIRA BOIA 3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.25	GOINFRA	071741	LUVA ROSQUEÁVEL 3/4	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.26	GOINFRA	081861	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 L	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.27	GOINFRA	081815	KIT CAVALETE PADRÃO SANEAGO 3/4" C/ MURETA E CAIXA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2			ESGOTO									#DIV/0!
13.2.2.1	GOINFRA	081846	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA PVC 18 L COM CESTA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.2	GOINFRA	81825+81823	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 60X60 CM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.3	GOINFRA	81663+81761	CAIXA SIFONADA 150X150X50 C/GRELHA AÇO INOX SIMPLES	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.4	GOINFRA	81664+81761	CAIXA SIFONADA 150X185X75 C/GRELHA AÇO INOX SIMPLES	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.5	GOINFRA	081730	CURVA CURTA PVC ESGOTO 40 MM	7,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	081736	CURVA LONGA 90° 75 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.2	GOINFRA	081737	CURVA LONGA 90° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.6	GOINFRA	081921	JOELHO 45° 40 MM PVC ESGOTO	14,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.7	GOINFRA	081922	JOELHO 45° 50 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.8	GOINFRA	081923	JOELHO 45° 75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.9	GOINFRA	081924	JOELHO 45° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.10	GOINFRA	081936	JOELHO 90° 50 MM PVC ESGOTO	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.11	GOINFRA	081938	JOELHO 90° 100 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.12	GOINFRA	081927	JOELHO 90° 40 MM X 1 1/2" COM ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.13	GOINFRA	081973	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 100X50 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.14	GOINFRA	081974	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 100X75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.15	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.16	GOINFRA	082003	LUVA SIMPLES 75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.17	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	19,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.18	GOINFRA	082230	TÊ SANITÁRIO 50 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.19	GOINFRA	082231	TÊ SANITÁRIO RED. 75X50 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.20	GOINFRA	082301	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.21	GOINFRA	082302	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	18,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.22	GOINFRA	082303	TUBO PVC ESGOTO 75 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.23	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	48,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.24	GOINFRA	081885	TERMINAL D EVENTILAÇÃO 50 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.25	GOINFRA	081865	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - verificar se consta rede de esgoto na rua	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.26	GOINFRA	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3			ÁGUAS PLUVIAIS									#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA
OAB MORRINHOS**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)**

DATA 23/09/2024
Área (m²): 339,75
Valor (R\$/m²): 0,00
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%			
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL				
13.2.3.1	GOINFRA	81827+81823	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.2	GOINFRA	081737	CURVA LONGA 90° 100 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.3	GOINFRA	081733	CURVA CURTA 90° 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.4	GOINFRA	081922	JOELHO 45° 50 MM PVC ESGOTO	6,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.5	GOINFRA	081924	JOELHO 45° 100 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.6	GOINFRA	081938	JOELHO 90° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.7	GOINFRA	081970	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	14,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.8	GOINFRA	081971	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 75X50 MM PVC ESGOTO	3,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.9	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.10	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	64,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.11	GOINFRA	082101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.12	GOINFRA	082302	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	60,00	M				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.13	GOINFRA	082303	TUBO PVC ESGOTO 75 MM	10,00	M				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.14	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	180,00	M				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.15	GOINFRA	082305	TUBO PVC ESGOTO 150 MM	20,00	M				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.15	GOINFRA	081975	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.16	GOINFRA	081179	BUCHA DE RED. SOLDÁVEL LONGA 50X25 MM PVC SOLD. (DRENOS)	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.17	GOINFRA	081321	JOELHO 90° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL (DRENOS)	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.18	GOINFRA	081003	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 25 MM (DRENOS)	20,00	M				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.19	ORSE	004283	RALO ABACAXI 100 MM	19,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.3.20	COMPOSIÇÃO		POÇO DE INFILTRAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS - MANILHA PERFORADA EM CONCRETO D=1,20 M, H=1,50M, COM BRITA NO FUNDO DO POÇO	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4			LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS												#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.2	PROPRIO		MICTÓRIO CONVENCIONAL BRANCO (1ª LINHA)	2,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.3	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.4	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	4,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.5	GOINFRA	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.6	GOINFRA	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	5,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.7	GOINFRA	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	6,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.8	GOINFRA	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.9	GOINFRA	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.10	GOINFRA	080688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA N° 1) - cuba dupla	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.12	GOINFRA	080587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.13	PROPRIA		CUBA DE LOUÇA DE SEMI ENCAIXE - referencia no projeto	4,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.15	SINAPI	086874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE	1,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.17	GOINFRA	080671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	6,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.18	GOINFRA	080820	SIFAO PARA 1" X 1.1/2" - PVC	3,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.19	GOINFRA	080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	2,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
13.2.4.20	GOINFRA	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	6,00	Unid				R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.2.4.21	GOINFRA	080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.22	GOINFRA	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.23	GOINFRA	080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.24	GOINFRA	80556	Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.25	GOINFRA	080544	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) -wc pcd	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.3			APROXIMADAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.3.1	VERBA		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO - 8 pontos	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.1	GOINFRA	085006	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A 3A 20BC	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.2	GOINFRA	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.3	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.4	ORSE	012888	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14			GRANITOS: BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.1	GOINFRA	271608	BANCADAS EM GRANITO - balcão passa pratos	1,68	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.1	MERCADO		SOLEIRA EM GRANITO - somente em mudança de nível.	9,80	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.2	GOINFRA	271608	BANCADAS PIA - COZINHA - incluso rodamão de 10 cm	1,97	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.3	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - incluso rodamão de 10 cm e frontão/saia 20 cm	2,21	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15			MUROS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	122,10	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.2	SINAPI	096527	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,23	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.3	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	16,28	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.4	SINAPI	096621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *5 CM*	0,81	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.5	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA, EM MADEIRA SERRADA	65,12	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.6	SINAPI		ARMAÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50/60	84,50	KG				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.7	SINAPI		CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA, FCK 25 MPA, C/LANÇ., ADENS. E ACAB.	6,72	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.8	SINAPI		REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLO	3,36	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.9	SINAPI		RETIRADA DE TERRA EXCEDENTE	3,36	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.10	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM	179,08	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.11	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	81,40	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.12	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	358,16	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.13	PROPRIO		PORTÃO VEÍCULOS - INCLUSO PINTURA E INSTAÇÃO	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA COMPLETA

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 23/09/2024
 Área (m²): 339,75
 Valor (R\$/m²): 0,00
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
16			DIVERSOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA - FINAL DE OBRA	339,75	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.2	SINAPI	094990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	19,58	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	87,02	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.4	SINAPI	092391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGAMA DE 35 X 15CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	162,72	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.5	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	293,56	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
CUSTO TOTAL									R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
BDI						23%			R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
VALOR TOTAL									R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1
OAB MORRINHOS**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)**

DATA 02/10/2024
Área (m²): 260,13
Valor (R\$/m²): -
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
1			SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.2	GOINFRA	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	25,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3	GOINFRA	020302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	1,00	UN.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4	GOINFRA	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	1,00	UN.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.7	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	120,00	m²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8	GOINFRA	060105	ANDAIMES	400,00	M2*M ES				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9	PROPRIA		FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	5,50	mês				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.10	PROPRIA	-	REFEIÇÕES	5,50	MÊS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11	PROPRIA	-	CAFÉ DA MANHÃ	5,50	MÊS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.12	VERBA		TRANSPORTES DIVERSOS	5,50	mês				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.13	VERBA		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.14			DEMOLIÇÕES - MUROS E EDIFICAÇÃO	100,00	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.15	SINAPI	098459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	100,00	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.16	SINAPI	098525	LIMPEZA MECANIZADA	1.220,30	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.17	SINAPI	097622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	144,00	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.18	GOINFRA	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO	260,13	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
2			ADMINISTRAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)	440,00	H				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO	880,00	H				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
3			FUNDAÇÕES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.1	SINAPI	#REF!	#REF!	72,00	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.2	SINAPI	#REF!	#REF!	99,00	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3.3	SINAPI	#REF!	#REF!	354,30	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
4			VIGAS BALDRAME						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.1	SINAPI	#REF!	#REF!	10,19	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.2	SINAPI	#REF!	#REF!	17,85	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.3	SINAPI	#REF!	#REF!	135,88	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.4	SINAPI	#REF!	#REF!	420,80	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.5	SINAPI	#REF!	#REF!	8,15	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.6	SINAPI	#REF!	#REF!	12,22938	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1
OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024
Área (m²): 260,13
Valor (R\$/m²): -
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
4.7	SINAPI	#REF!	#REF!	10,62	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.8	SINAPI	098557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	163,06	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5			SUPERESTRUTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1			VIGAS E PILARES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.1	SINAPI	#REF!	#REF!	96,94	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.2	SINAPI	#REF!	#REF!	1.389,50	#REF!				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.1.3	PROPRIA		CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 20 MPA, INCLUSO LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO	12,57	m³				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.2			LAJES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5.2.1	GOINFRA	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	94,89					R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6			PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - PAREDES INTERIOR DOS BANHEIROS E FECHAMENTO DO QUIOSQUE	339,97	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.2	SINAPI	093186	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	56,95	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.3	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO - SANITÁRIOS	14,34	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.4	SINAPI	096359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	38,10	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.5	PROPRIA		DISÓRIA EM VIDRO 10mm INCOLOR - salas no salão de festas	11,77	M²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.1	GOINFRA	150206	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO	2.119,21	KG				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.2	SINAPI	094216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	264,90	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.3	SINAPI	100327	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	59,86	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.4	SINAPI	094228	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	24,75	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8			ESQUADRIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1			FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.1	COMPOSIÇÃO		JANELA BASCULANTE (MAXIM AR) EM VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO PRETO 80X60 - J1	6,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.2	COMPOSIÇÃO		JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO 90X50 UN. - J2 - cozinha	1,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.3	COMPOSIÇÃO		PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 410X350 UN. - P1	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.4	SINAPI	091341	PORTA GIRO 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 180X240 UN. - P2	1,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.5	SINAPI	094805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P8	1,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.6	COMPOSIÇÃO		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 300X240CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P6	3,00	Unid.				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.7	SINAPI	091341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - portas das divisórias sanit fem/masc	3,24	M²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.8	PROPRIA		GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - Brise das janelas	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.1.9	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO PORTA DE ACESSO	5,67	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1
OAB MORRINHOS**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)**

DATA 02/10/2024
Área (m²): 260,13
Valor (R\$/m²): -
Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
8.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
8.2.1	PRÓPRIA		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM - P07	2,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,14%
8.2.2	SINAPI	091012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM - P05	4,00	UND				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,14%
												#DIV/0!
9			FORROS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.1	SINAPI	096110	FORRO DE GESSO ACARTONADO	264,90	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.2	MERCADO		TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO	71,66	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
10			REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNO E EXTERNO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.1	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E TETO	1.060,79	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.2	SINAPI	104236	REBOCO INTERNO APLICADO EM ALVENARIA E TETO	1.060,79	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.3	SINAPI	104236	REBOCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA E TETO	459,79	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.4	SINAPI + MERCADO	087265	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - SANITÁRIOS	177,96	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
11			PINTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1			PINTURA DE TETOS E PAREDES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1	SINAPI	088496	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS - teto e parede	454,30	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2	SINAPI	088488	PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS - verificar cor no convite público	423,04	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.2			PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.2.1	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	459,79	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
12			PISOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.1	GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) - CONTRAPISO	244,58	m2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.2	SINAPI + MERCADO	087262	PISO PORCELANATO COR BRANCA 90X90 CM ACETINADO - AUDITÓRIO/BANHEIROS/COZINHA CONFORME PROJETO	244,58	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.3	COTAÇÃO		RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO	235,85	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.4	PRÓPRIA		RESERVA TÉCNICA PARA REPOSIÇÃO DE PISO DA SEGUNDA ETAPA	24,46	M²				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
13			INSTALAÇÕES:						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO ESTRUTURADO/ ILUMINAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
13.1.1.1	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	75,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.2	GOINFRA	070682	CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4"	38,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.3	GOINFRA	71142	CURVA PVC LONGA ROSCA 1"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.4	GOINFRA	071742	LUVA PVC ROSCÁVEL 1"	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.5	GOINFRA	081205	NIPLE 1 1/2"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.6	GOINFRA	81202	NIPLE 3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.7	GOINFRA	70563	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 1,5 MM2	420,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.8	GOINFRA	70563	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 2,5 MM2	2.150,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1
OAB MORRINHOS**

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024
 Área (m²): 260,13
 Valor (R\$/m²): -
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%
13.1.1.9	GOINFRA	70565	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 6,0 MM3	15,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.10	GOINFRA	70571	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 16 MM2	20,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.11	GOINFRA	70572	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 25 MM3	126,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.12	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.13	GOINFRA	71194	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	180,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.14	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	205,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.15	GOINFRA	71196	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1 1/4"	48,43	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.16	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.17	GOINFRA	071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.18	GOINFRA	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.19	GOINFRA	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	45,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.20	GOINFRA	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.21	SINAPI	38091	PLACA CEGA 4" X 2" COM FURO	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.22	GOINFRA	071176	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A - 3KA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.23	GOINFRA	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 32A - 3KA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.24	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 25A - 3KA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.25	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16A - 3KA	26,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.26	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.27	GOINFRA	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.28	GOINFRA	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.29	GOINFRA	072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.30	GOINFRA	071823	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.1.31	GOINFRA	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2			CABEAMENTO ESTRUTURADO									
13.1.2.1	ORSE	10726	Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps 24 portas RJ45 + 2 portas SC	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	MERCADO		BLOCO CONEXÃO 110 IDC - 100 pares	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.3	GOINFRA	72596	CONECTOR RJ45 (CM8v)	16,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.4	GOINFRA	071887	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.5	MERCADO		PLUGUE 110 IDC - 4 pares	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.6	GOINFRA	71026	PLUGUE RJ45 (CM8v)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.7	GOINFRA	72226	RACK ABERTO PADRÃO 19" 12U	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.8	GOINFRA	072291	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.9	GOINFRA	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.10	ORSE	11417	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.11	MERCADO		GUIA DE CABOS SIMPLES	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.12	MERCADO		GUIA DE CABOS VERTICAL	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.13	MERCADO		KIT PÉ NIVELADORES	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.14	ORSE	8690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	12,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.15	MERCADO		CONETOR SC	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.16	MERCADO		CONETOR ST	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024
 Área (m²): 260,13
 Valor (R\$/m²): -
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.1.2.1	MERCADO		DIO 6 FIBRAS	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.1	MERCADO		EXTENSÃO ÓTICA MM 2 FIBRAS - CONETOR ST	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.1	GOINFRA	71278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	71279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	550,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	70692	CAIXA PVC 4"X4"	12,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	71194	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	80,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	40,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.2.2	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.3			ILUMINAÇÃO									
13.1.3.1	VERBA		PONTOS DE ILUMINAÇÃO - PARTE INTERNA	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.1.3.2	VERBA		ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1			ÁGUA FRIA									#DIV/0!
13.2.1.1	GOINFRA	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25X3/4"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.2	GOINFRA	081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50X 1 1/2"	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.3	GOINFRA	081055	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 25X3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.4	GOINFRA	081056	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 32X1"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.5	GOINFRA	081058	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE LIVRE 50X1 1/2"	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.6	GOINFRA	081321	JOELHO 90° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	13,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.7	GOINFRA	081324	JOELHO 90° 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	7,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.8	GOINFRA	081302	JOELHO 45° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.9	GOINFRA	081305	JOELHO 45° 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.10	GOINFRA	081538	CURVA PVC SOLDÁVEL LL 32 MM	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.11	GOINFRA	081179	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA LL 50X25 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.12	GOINFRA	081180	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA LL 50X32 MM	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.13	GOINFRA	081102	LUVA LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.14	GOINFRA	081105	LUVA LL PVC SOLDÁVEL 50 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.15	GOINFRA	081402	TÊ 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.16	GOINFRA	081405	TÊ 50 MM LL PVC SOLDÁVEL	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.17	GOINFRA	081424	TÊ REDUÇÃO LL 50X25 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.18	GOINFRA	081369	JOELHO 90° 25X3/4" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.19	GOINFRA	081360	JOELHO 90° 25X1/2" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.20	GOINFRA	081003	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	46,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.21	GOINFRA	081004	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 32 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.22	GOINFRA	081006	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 50 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.23	GOINFRA	080905	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL 1 1/2"	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.24	GOINFRA	081888	TORNEIRA BOIA 3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.25	GOINFRA	071741	LUVA ROSQUEÁVEL 3/4	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024
 Área (m²): 260,13
 Valor (R\$/m²): -
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.2.1.2.6	GOINFRA	081861	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 L	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.1.2.7	GOINFRA	081815	KIT CAVALETE PADRÃO SANEAGO 3/4" C/ MURETA E CAIXA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2			ESGOTO									#DIV/0!
13.2.2.1	GOINFRA	081846	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA PVC 18 L COM CESTA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.2	GOINFRA	81825+81823	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 60X60 CM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.3	GOINFRA	81663+81761	CAIXA SIFONADA 150X150X50 C/GRELHA AÇO INOX SIMPLES	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.4	GOINFRA	81664+81761	CAIXA SIFONADA 150X185X75 C/GRELHA AÇO INOX SIMPLES	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.5	GOINFRA	081730	CURVA CURTA PVC ESGOTO 40 MM	7,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.6	GOINFRA	081736	CURVA LONGA 90° 75 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.7	GOINFRA	081737	CURVA LONGA 90° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.8	GOINFRA	081921	JOELHO 45° 40 MM PVC ESGOTO	14,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.9	GOINFRA	081922	JOELHO 45° 50 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.10	GOINFRA	081923	JOELHO 45° 75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.11	GOINFRA	081924	JOELHO 45° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.12	GOINFRA	081936	JOELHO 90° 50 MM PVC ESGOTO	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.13	GOINFRA	081938	JOELHO 90° 100 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.14	GOINFRA	081927	JOELHO 90° 40 MM X 1 1/2" COM ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.15	GOINFRA	081973	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 100X50 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.16	GOINFRA	081974	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 100X75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.17	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.18	GOINFRA	082003	LUVA SIMPLES 75 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.19	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	19,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.20	GOINFRA	082230	TÊ SANITÁRIO 50 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.21	GOINFRA	082231	TÊ SANITÁRIO RED. 75X50 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.22	GOINFRA	082301	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.23	GOINFRA	082302	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	18,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.24	GOINFRA	082303	TUBO PVC ESGOTO 75 MM	6,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.25	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	48,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.26	GOINFRA	081885	TERMINAL D EVENTILAÇÃO 50 MM	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.27	GOINFRA	081865	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - verificar se consta rede de esgoto na rua	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.2.28	GOINFRA	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3			ÁGUAS PLUVIAIS									#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	81827+81823	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.2	GOINFRA	081737	CURVA LONGA 90° 100 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.3	GOINFRA	081733	CURVA CURTA 90° 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.4	GOINFRA	081922	JOELHO 45° 50 MM PVC ESGOTO	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.5	GOINFRA	081924	JOELHO 45° 100 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.6	GOINFRA	081938	JOELHO 90° 100 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.7	GOINFRA	081970	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	14,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.8	GOINFRA	081971	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 75X50 MM PVC ESGOTO	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.9	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	8,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1
OAB MORRINHOS**

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024
 Área (m²): 260,13
 Valor (R\$/m²): -
 Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.2.3.1	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	64,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	082101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	082302	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	60,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	082303	TUBO PVC ESGOTO 75 MM	10,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	180,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	082305	TUBO PVC ESGOTO 150 MM	20,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	081975	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	081179	BUCHA DE RED. SOLDÁVEL LONGA 50X25 MM PVC SOLD. (DRENOS)	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	081321	JOELHO 90° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL (DRENOS)	10,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.1	GOINFRA	081003	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 25 MM (DRENOS)	20,00	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.2	ORSE	004283	RALO ABACAXI 100 MM	19,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.3.2	COMPOSIÇÃO		POÇO DE INFILTRAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS - MANILHA PERFURADA EM CONCRETO D=1,20 M, H=1,50M, COM BRITA NO FUNDO DO POÇO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4			LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS									#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.2	PROPRIO		MICTÓRIO CONVENCIONAL BRANCO (1ª LINHA)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.3	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.4	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.5	GOINFRA	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.6	GOINFRA	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.7	GOINFRA	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.8	GOINFRA	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.9	GOINFRA	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) - cuba dupla	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	PROPRIA		CUBA DE LOUÇA DE SEMI ENCAIXE - referencia no projeto	4,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	SINAPI	086874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080820	SIFAO PARA 1" X 1.1/2" - PVC	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.1	GOINFRA	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	5,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.2	GOINFRA	080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	6,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.2	GOINFRA	80556	Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm	9,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.2.4.2	GOINFRA	080544	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) -wc pcd	1,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.3			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.3.1	VERBA		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO - 4 pontos	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO MORRINHOS - ETAPA 1

OAB MORRINHOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA NILZA DIZIN FONTES, QD 5 LT 05 - SETOR AEROPORTO MORRINHOS GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI DEZ/23 e GOINFRA OUT/23)

DATA 02/10/2024

Área (m²): 260,13

Valor (R\$/m²): -

Custo Total -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			%
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	
13.4.1	GOINFRA	085005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.2	GOINFRA	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	7,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.3	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	3,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.4	ORSE	012888	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	2,00	Unid				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
13.4.5	ORSE	010602	PINTURA SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	1,00	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
14			GRANITOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.1	GOINFRA	271608	BANCADAS EM GRANITO - COZINHA	0,84	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.2	MERCADO		SOLEIRA EM GRANITO	11,32	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.3	GOINFRA	271608	BANCADAS PIA - COZINHA	1,78	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
14.4	GOINFRA	271608	BANCADAS LAVATORIOS BANHEIROS	1,08	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
15			MUROS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	122,10	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.2	SINAPI	096527	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,23	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.3	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	16,28	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.4	SINAPI	096621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *5 CM*	0,81	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.5	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA	65,12	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.6	SINAPI		ARMAÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50/60	84,50	KG				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.7	SINAPI		CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA, FCK 25 MPA, C/LANÇ., ADENS. E ACAB.	6,72	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.8	SINAPI		REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLO	3,36	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.9	SINAPI		RETIRADA DE TERRA EXCEDENTE	3,36	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.10	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM	179,08	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.11	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	81,40	M				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.12	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	358,16	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
15.13	PROPRIO		PORTÃO VEÍCULOS - INCLUSO PINTURA E INSTAÇÃO	1,00	VB				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!
16			DIVERSOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA - FINAL DE OBRA	260,13	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.2	SINAPI	094990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	19,58	M3				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	87,02	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.4	SINAPI	092391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	162,72	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
												#DIV/0!